Visonic
From Tyco Security Products

Transmetteur universel GSM/GPRS **VGSM-120**

Des caractéristiques qui font la différence :

- GSM Quadri bande
- Simulation de ligne téléphonique PSTN
- Détection absence de ligne PSTN et commutation automatique
- Gestion des appels entrants et sortants
- 3 bornes programmables comme sorties ou entrées
- Avertisseur téléphonique vocal : 8 messages vocaux de 16 s chacun max.
- Avertisseur SMS : 11 messages SMS de 100 caractères (2 pour chaque entrée, 4 pour l'état et 1 périodique)
- 8 numéros de téléphone pour les avertisseurs téléphoniques et SMS
- Prend en charge le format Contact ID à partir d'une centrale connectée, pour une communication via le réseau GPRS/ Internet avec les récepteurs Sur-Gard System II/III
- 4 numéros de téléphone programmables pour l'avertisseur Contact ID sur GPRS
- Jusqu'à 100 numéros de téléphone pour l'activation à distance des sorties par le biais de la reconnaissance de l'appelant (sans frais)
- Activation à distance des sorties par le biais de la transmission de messages SMS
- Programmation de 100 numéros de téléphone max. pour accéder à ce dispositif (liste blanche) afin de déclencher les sorties intégrées et de bloquer toutes les autres (liste noire)
- Vérification du solde créditeur des cartes SIM prépayées
- Surveillance du service de communication lorsqu'il est utilisé de pair avec un service VoIP (PTM)
- Options programmables par PC

Communiquez simplement, où que vous soyez !

Le VGSM-120 est un dispositif GSM autonome doté d'une interface, capable de générer des messages d'avertisseur vocal et des notifications d'événements SMS. Il est possible de déclencher ses sorties intégrées à distance par le biais du téléphone en vue d'activer des indicateurs ou des équipements externes. Le VGSM-120 simule la ligne PSTN et décode le format Contact ID. Il est donc virtuellement « invisible » pour la centrale à laquelle il est connecté.

Simple à installer et facile à programmer (type Plug and Play), le GSM/GPRS est équipé d'une technologie radio GSM/GPRS Quadri bande et d'une antenne distante dotée d'une base magnétique. De par ses dimensions extrêmement réduites et sa faible consommation, il peut s'installer dans le boîtier de la centrale et ne nécessite pas de batterie supplémentaire.

Le VGSM-120 est la solution idéale pour garantir la communication fiable des alarmes GSM dans la majorité des situations, qu'il s'agisse de mises à niveau système existantes ou nouvelles.

Visonic
From Tyco Security Products

DESCRIPTION DES BORNES			
+V	Alimentation positive : 9,6 à 27,6 V c.c.	⏚	Cette borne doit être raccordée à la terre de l'installation électrique.
⏦	Alimentation négative	LE	Ces bornes doivent être raccordées à la ligne téléphonique PSTN.
T1 T2 T3	Ces bornes peuvent être programmées comme : sorties collecteur ouvert ; lignes d'entrée.	LI	Ces bornes doivent être raccordées à la centrale.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS			
1	Antenne GSM dotée d'une base magnétique et d'un câble de 25 cm de long	3	Socle en métal
2	Module GSM	4	Couvercle
		5	Contact d'autoprotection MAXIASNIC (en option)

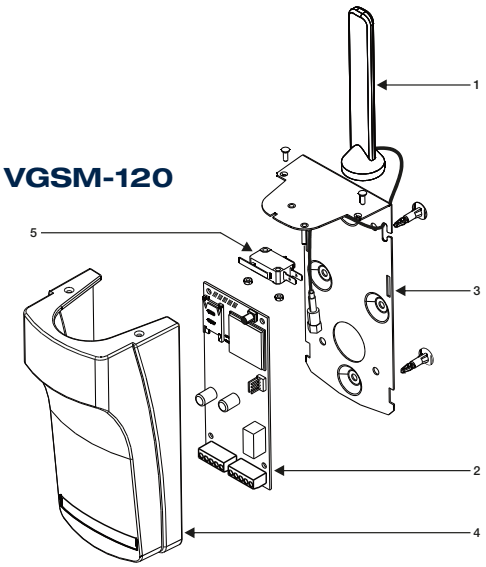

Caractéristiques

Tension d'alimentation ..... 9,6 à 27,6 V c.c.

Courant d'attente...100 mA max. (sans les sorties) à 13,8 V c.c.

Courant en alarme (transmission) max. ....200 mA en moyenne (sans les sorties) à 13,8 V c.c.

Sorties..... 3 sorties collecteur ouvert de 100 mA

Fréquence de fonctionnement .....900/1 800 MHz ou 850/1 900 MHz

Résistance max. en série par ligne des dispositifs reliés aux bornes LI .....1 Kohm

Nombre maximum de dispositifs à brancher en parallèle aux bornes LI 2

Température de fonctionnement ..... 5 à 40 °C

Dimensions (carte uniquement) ..... 60,5 (L) x 142 (H) mm

Dimensions (boîtier sans antenne)...90 (L) x 190 (H) x 75 (P) mm

Poids (carte uniquement)..... 66 g

Poids (boîtier sans antenne)..... 348 g

Accessoires

PC-LINK : câble de programmation

Contactez Visonic pour de plus amples informations. E-mail : info@visonic.com

Les caractéristiques et données techniques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les produits réels peuvent différer de leur représentation photographique. Tous les produits ne comprennent pas nécessairement toutes les caractéristiques indiquées.
Leur disponibilité dépend du pays : contactez votre agent commercial. © 2016 Tyco Security Products Ltd. Tous droits réservés. C-306320 VGSM-120 FICHE TECHNIQUE - Français (rév. 01)